Petrotec

# PROGRESS 4000-II C

AUMENTE EL VALOR DE SU ESTACIÓN DE SERVICIO Y ATRAIGA NUEVOS CLIENTES CON LA TECNOLOGÍA PROGRESS!

SURTIDORES DE COMBUSTIBLE

LAVADO AUTOMÓVIL

INGENIERÍA Y SERVICIOS

SISTEMAS DE PAGO Y AUTOMATIZACIÓN

## OPCIONES

- » Selector de caudal
- » Satélite
- » Motor monofásico
- » Preselección de volumen o de precios
- » Vidrio visor
- » Break-away en boquerel
- » Mangueras y manguitos de color
- » Recuperación de vapores
- » Recuperación de vapores con monitorización activa
- » Flexible de unión
- » Calentamiento de la electrónica
- » Módulo de voz
- » Base de anclaje
- » OPT Multimedia EMV/PCI
- » Señalizador de OPT
- » Lector de Tag's
- » Disjuntor de seguridad
- » Display de precio unitario por producto
- » Kit de baja temperatura
- » Imagen personalizada
- » Protocolos: EPS, Petrotec, Petrotec HDX, Gilbarco, IFSF, DART, ER3, DUNCLARE

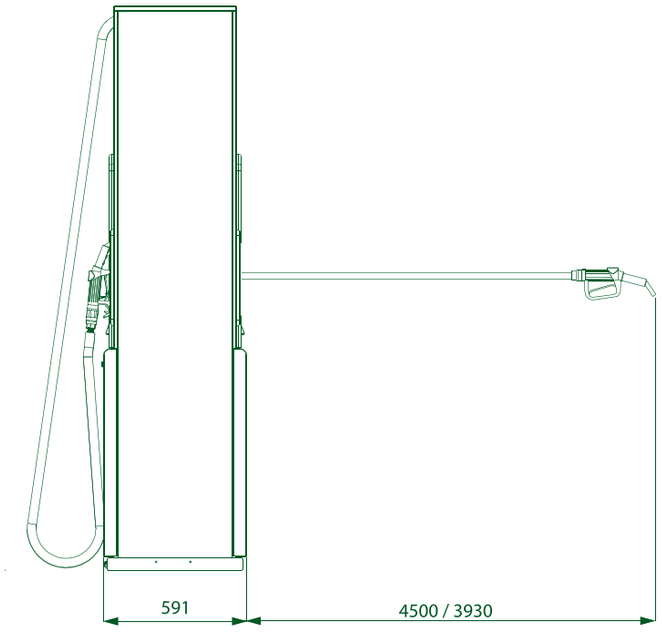


La nueva gama de surtidores Progress, es el resultado del conocimiento y de la experiencia del Grupo Petrotec, uno de los mayores fabricantes de equipamientos para las áreas de distribución y retail de la industria petrolífera, y que realmente escucha a sus clientes.

Todas las tecnologías son 100% Petrotec y representan lo mejor del sector. Petrotec es un socio fiable que ofrece soluciones globales, estando disponible también para desarrollos específicos.

Petrotec

DISTRIBUIDOR

**SEDE**
La Granja, 35 - 28108
Alcobendas, Madrid - ESPAÑA
T: 91 661 76 79

comercial@petrotec.es
www.petrotec.es

PEI MEMBER

TECHNICAL IFSF ASSOCIATE

CECOD COMMITTEE OF EUROPEAN MANUFACTURERS OF PETROLEUM MEASURING AND DISTRIBUTING EQUIPMENT

ATEX

MOD.EBP4000-II C 10_2014

# P 4000-II C

## TAMAÑO COMPACTO, VALOR COMPETITIVO, CON O SIN SISTEMA RETRACTIL DE MANGUERAS

## *VISIÓN GENERAL*

La nueva gama de surtidores Progress-II presenta un diseño atractivo que da prestancia a la estación de servicio. Particularmente el surtidor P4000-II C representa lo mejor de su clase, en tamaño compacto, proporcionando flexibilidad, fiabilidad y rentabilidad a sus clientes.

Están disponibles dos opciones para el sistema retráctil de mangueras. El sistema activo ofrece fiabilidad en el transcurso de su vida útil, disponiendo de una longitud de la manguera perfectamente adecuada a la operación de suministro, ahorrando a sus clientes un esfuerzo innecesario. Cuando sea necesario puede alcanzar hasta 4,5m. de longitud útil de manguera, disponiendo de un sistema de suspensión de mangueras que permite una fácil manipulación, ajustándose a un uso intensivo.

Estos equipamientos proporcionan fácil acceso a todos sus componentes y la mayoría de las opciones, pueden instalarse posteriormente. Su equipamiento puede crecer y acompañar a las necesidades de su negocio.

## *TECNOLOGÍAS DE SOPORTE*

» Calculador eMC2 – modular y flexible

» Sistema flexible de retracción de mangueras

» P-meter con generador de impulsos integrado y calibración electrónica

» P-pump de elevado desarrollo

» Compensación automática de temperatura (ATC)

» Recuperación de vapores con monitorización activa

» Modo de alto caudal

» Estructura de diseño avanzado

» Terminal de pago multimedia

## *IDEAL PARA CUALQUIER ESTACIÓN DE SERVICIO*

» DISEÑO ATRACTIVO;
» INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA;
» FUNCIONALIDAD;
» DURACIÓN Y FIABILIDAD;
» VALOR Y FLEXIBILIDAD.

## *CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES*

| | |
|---|---|
| CONSTRUCCIÓN | Estructura de acero galvanizado, doble capa de pintura.<br>Caja: acero inoxidable.<br>Paneles: aluminio, doble capa de pintura. |
| ASPIRACIÓN | Bomba de engranajes compacta y de elevadas prestaciones. Modelo Petrotec P-Pump o configuración para bombas sumergibles. |
| MEDIDOR | Volumétrico de alta precisión, modelo Petrotec P-meter con generador de impulsos integrado y calibración electrónica. |
| FILTROS | Acero inoxidable reutilizable, 100 µm en la entrada.<br>Filtro intermedio de acero inoxidable reutilizable hasta 30 µm. |
| MOTOR | Eexd, trifásico 50/60 Hz con protección térmica integrada. |
| CALCULADOR | Modelo Petrotec eMC2 – Calculador Modular Electrónico 2ª generación Arquitectura de procesador múltiple, modelo de datos IFSF, soportando varios protocolos. |
| MANGUERA | De acuerdo con los caudales correspondientes: 16, 19, 21 y 25 mm de diámetro EN1360 o EN13483 (recuperación de vapores aprobada). |
| BOQUEREL | ZVA2 Automático u otros. |
| COMBUSTIBLES | Gasolina \| Gasóleos \| Adblue \| Etanol (E85) \| Biodiesel \| Mezcla de Biodiesel |
| CAUDALES | 40, 80 y 130 L/min.<br>Hasta 4 productos y 8 mangueras. |
| CERTIFICADOS | ATEX<br>MID |

HIDRÁULICA COMPACTA

GENERADOR DE IMPULSOS INTEGRADO



SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE VAPORES

ELECTRÓNICA eMC²